



**Die Seal 62 Base ist unser erfolgreichster Laminator für den spannenden Markt der Werbetechnik sowie für Digitaldruck-Dienstleister. Die für Basisanwendungen konzipierte Maschine eignet sich besonders zum Aufziehen und Laminieren von druckaktivierbaren Produkten bis zu einer Arbeitsbreite von 1.600 mm und bietet eine flexible Gesamtlösung zu einem erschwinglichen Preis, ohne Abstriche bei der Funktionalität zu machen.**

Die beheizbare obere Walze (bis max. 40 Grad) des SEAL 62 Base ermöglicht ausgezeichnete Resultate bei der Verarbeitung einer Vielzahl von Materialien. Unabhängig von der Erfahrung des Benutzers lässt sich der SEAL 62 Base Laminator einfach bedienen und bietet zudem echte Flexibilität und eine hohe Leistungsfähigkeit für kleine und mittelgroße Endanwender. Durch das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis

eignet sich der 62 Base Laminator besonders für Werbetechniker. Die Maschine bietet diesen Anwendern vielfältigere Bildveredelungsmöglichkeiten und steigert somit deren Rentabilität. Der Laminator eignet sich außerdem bestens für kleine und mittelgroße Display-Hersteller, die ihr Anwendungs-Portfolio erweitern möchten, aber keine Maschine mit Einschweißmöglichkeiten benötigen.

Der SEAL 62 Base eignet sich in idealer Weise für die Herstellung einer Vielzahl von Anwendungen (ausschließlich druckaktivierbare Materialien):

Nicht flexible Displays für den Innenbereich



Begehbare Bilder für die Fußbodenwerbung



Roll-Up Displays



Leuchtkasten-displays



Pop-Up Displays



Nicht flexible Displays für den Außenbereich



### Ausstattungsmerkmale SEAL 62 Base

#### Optimale Leistung

- Durch die max. Verarbeitungsbreite von 1600 mm kann eine Vielzahl von Materialien verarbeitet werden
- Die manuelle Druck- und Geschwindigkeitseinstellung bedeutet größtmögliche Flexibilität
- Der maximale Walzenabstand von 50 mm ermöglicht die Verarbeitung einer Vielzahl von Trägermaterialien
- Beheizbare obere Walze für hervorragende Laminiererergebnisse
- Der maximale Walzenabstand von 50 mm ermöglicht die Verwendung eines Schlittens für die Herstellung von Straßenschildern
- Maximale Verarbeitungsgeschwindigkeit von 5m/Min für erhöhte Produktivität
- Die manuelle Einstellung des Walzenabstandes ermöglicht Präzisionsarbeiten
- Robustes, freistehendes Modell

#### Benutzerfreundlich

- Ergonomisches Bedienfeld für einfache Bedienung
- Auto-Grip-Materialaufnahmen für benutzerfreundliche Materialbestückung
- Hochklappbarer Anlegetisch für einfache Einrichtung
- Abklappbare Plottabwickelwanne

#### Safety

- Fußschalterbetrieb
- Erhöhte Bedienungssicherheit durch Lichtschranken mit Selbstdiagnose
- CE-zertifiziert

# SEAL 62 Base

## Technische Spezifikationen


|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Maximale Verarbeitungsbreite          | 1600 mm                             |
| Maximale Verarbeitungsgeschwindigkeit | 5 m/Min.                            |
| Maximale Anpressdruck                 | 1 N/mm                              |
| Maximale Substratstärke               | 50 mm                               |
| Walzenheizung                         | Beheizbare obere Walze              |
| Maximale Walzentemperatur             | 40°C                                |
| Breite                                | 2090 mm                             |
| Höhe                                  | 1326 mm                             |
| Tiefe (ohne Anlegetisch)              | 483 mm                              |
| Tiefe (einschl. Anlegetisch)          | 590 mm                              |
| Arbeitshöhe                           | 900 mm                              |
| Nettogewicht                          | 240 kg                              |
| Breite (Transportabmessungen)         | 2184 mm                             |
| Höhe                                  | 1550 mm                             |
| Tiefe                                 | 762 mm                              |
| Transportgewicht                      | 300 kg                              |
| Stromversorgung                       | 1N/PE 230VAC +/- 10%, 50/60Hz, 8,5A |
| Bestellnummer                         | 64339                               |
| Zusätzliche Aufwicklung               | 64610                               |
| Roll-to-roll Option                   | 64611                               |

SEAL® ist ein eingetragenes Warenzeichen der SEAL Graphics

Ergonomisches Bedienfeld für einfache Bedienung.



Auto-Grip-Materialaufnahmen für benutzerfreundliche Materialbeschickung.

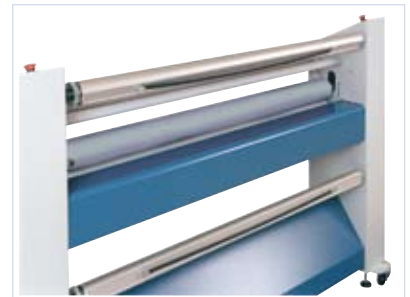

Abklappbare Plott-Abwickelwanne für leichte und einfache Materialzufuhr



Roll-to-roll Option lieferbar



### SEAL Europe / ROW

Hans-Neschen-Straße 1  
31675 Bückeburg  
Germany  
Tel: + 49 5722 2070  
Fax: + 49 5722 207197

### SEAL for the Americas

7091 Troy Hill Drive  
Elkridge  
MD 21075  
U.S.A.  
Tel: + 1 410 379 5400  
Fax: + 1 410 579 8960

Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler: